


Composición



Composición
PES 85%
CO 15%

Peso (gr/m²)
405 gr/m²

Tamaño pieza (cm)
140 cm



Datos técnicos

Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 - 2	50000 ciclos Muy buena
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945 - 2	5 No pilling
Efecto velcro	CS4946	5 Excelente
Solidez a la luz	UNE EN ISO 105 - B02	5 Excelente
Solidez al frote	UNE EN ISO 105 - X12	5 Excelente
Solidez al lavado	UNE EN ISO 105 - C06	5 Excelente
Deslizamiento costuras	UNE EN ISO 13936 - 1	1 - 1,2mm
Ignifugo	UNE EN 1021:2014 - 1	Pasa
	BS 5852 - 1	Pasa


Fabricado en España

Certificado Confidence in Textiles

Fire Retardant

Limpieza

Lavado a máquina	🧺	Temperatura máxima de 40C
Lavado en seco	Ⓟ	Puede hacerse limpieza en seco
Limpieza húmeda	💧	Puede lavarse a mano
Lejía	⊗	No puede usarse lejía
Centrifugar	🌀	Se puede centrifugar
Secado a tambor	🌀	Se puede secar a tambor
Planchar	📄	Se puede planchar
Retorcer	🌀	No se puede retorcer
Secar al sol	☀️	Se puede secar al sol
Facilidad de limpieza	💧💧💧💧	

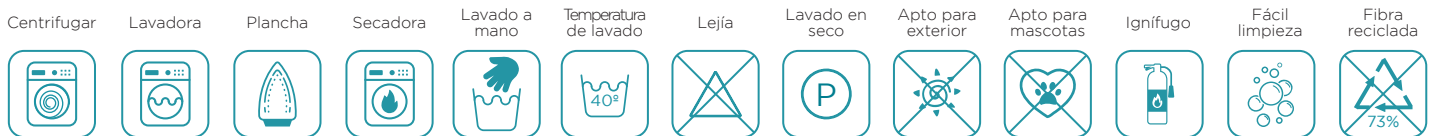

Colores



ISO 9001



ER-0790/1/99



HUUELLA DE CARBONO CO-CALCULADO



ISO 14001



Compromiso con el Desarrollo Sostenible



FAMA SOFAS S.L.U.

C/ Dr. Barraquer | Roviral, 1 - P.O.Box 41

30510 YECLA (Murcia) SPAIN

Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es